



System ochrony bocznej

Zabezpieczenie przed upadkiem!

Długość 2,70 m z wieloma możliwościami kombinacji



PRZEZ PROFESJONALISTÓW
DLA PROFESJONALISTÓW

Szybsza obsługa i większe bezpieczeństwo



INFORMACJE Siatka ochrony bocznej przed upadkiem wykonana zgodnie z normą PN EN 13374 Klasa "A"

- wysokość siatki ochronnej 1,20 m
- długość siatki ochronnej 2,70 m
- odstęp między słupkami barierki ochronnej 2,50 m
- odstęp między słupkami poręczy ściskowej 2,80 m

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU



But barierki ze słupkiem barierki



UNI- zacisk ze słupkiem barierki




Słupek poręczy ściskowej




Bezpiecznie i zgodnie z normami



SZCZEGÓŁOWY MONTAŻ

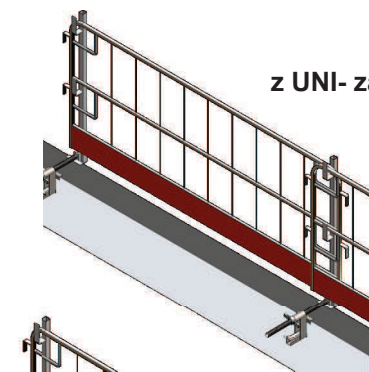


z UNI- zaciskiem

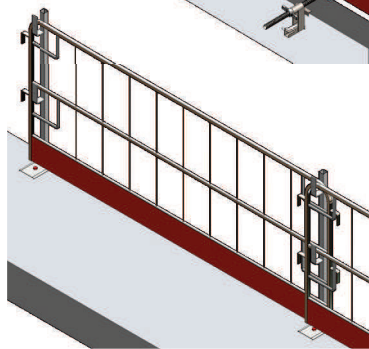

z butem barierki i słupkiem barierki,
mocowanym za pomocą kotwy lub kołka 16 mm



ze słupkiem poręczy ściskowej

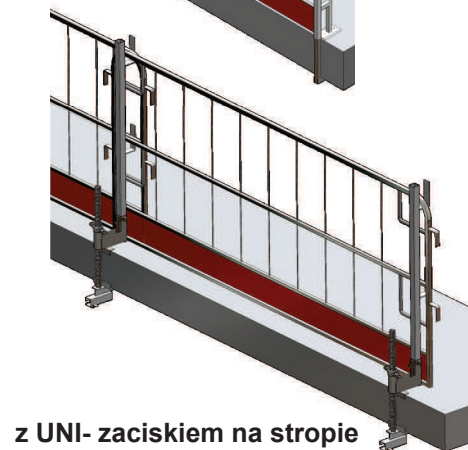

z UNI- zaciskiem na stropie



RINGER zawsze bezpiecznie
Doświadczenie na budowie od ponad 70 lat!

NASZA LOKALIZACJA:

Centrala i magazyn - Kawnice Kolonia/k. Konina
Kawnice Kolonia 8b, 62-590 Golina
tel. +48 63 245 00 63, fax. +48 63 890 90 05



AN 09/2016