

Elementy uniwersalne:

Są optymalnym rozwiązaniem do produkcji szalunków słupów lub narożników.


Szybko formowane, a tym samym ekonomiczne.

Siatka otworów o wysokości 5 cm pozwala na zmianę grubości ścianek i przekrojów kolumny od 20 do 75 cm.

Aluminiowa rama łatwa i lekka w obsłudze.

Szalunek z żywicą fenolową lub trwałą powłoką z tworzywa sztucznego.

Element o szerokości 90 cm dostępny jest w 2 wysokościach:

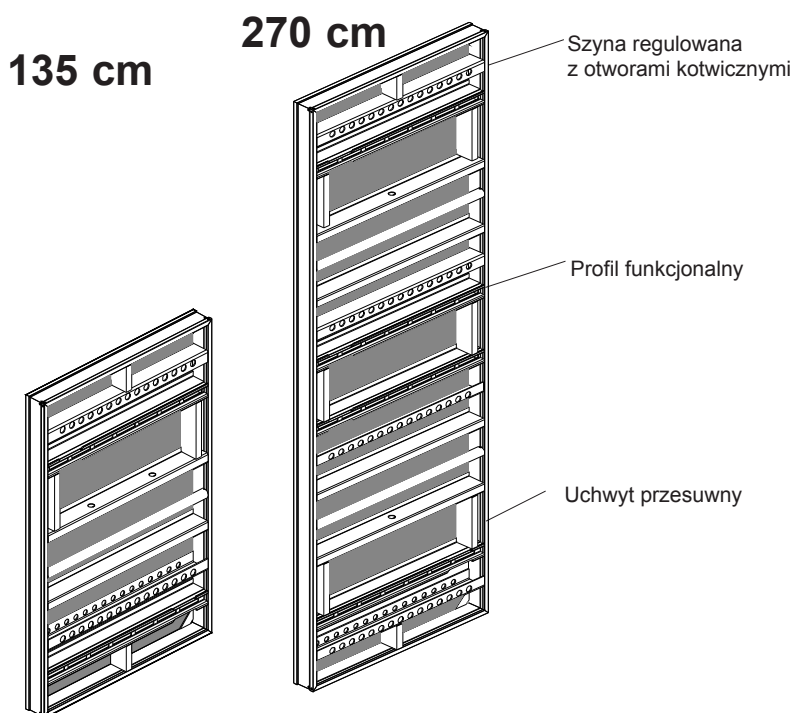


Szalunek słupów:

- Do łączenia elementów uniwersalnych AL 2000 należy stosować wyłącznie łącznik uniwersalny i nakrętkę Kombiplatte (16 szt. na wysokość elementu 270, 8 szt. na wysokość elementu 135).
- Przekrój kolumny w siatce 5cm od 20 do 75 cm.
- Możliwość przedłużenia do wysokości słupa 5,4 m.
- Nacisk szalunku do 60 kN/m.

➔ **Uwaga: niepotrzebne otwory zamknąć brązowymi zaślepkami.**

Nazwa produktu	Nr artykułu	Waga
Element uniwersalny AL2000 270/90	431 901	59,00 kg
Element uniwersalny AL2000 135/90	431 903	29,00 kg
Element uniwersalny tworzywo sztuczne E 270/90	E432 901	60,00 kg
Element uniwersalny tworzywo sztuczne E 135/90	E431 903	29,00 kg
Nakrętka kombiplatte ocynkowana	407V77	1,00 kg
Łącznik uniwersalny ocynkowany	407V9	0,50 kg
Zaślepki brązowe do uniwersalnych elementów	441 14	0,60 kg

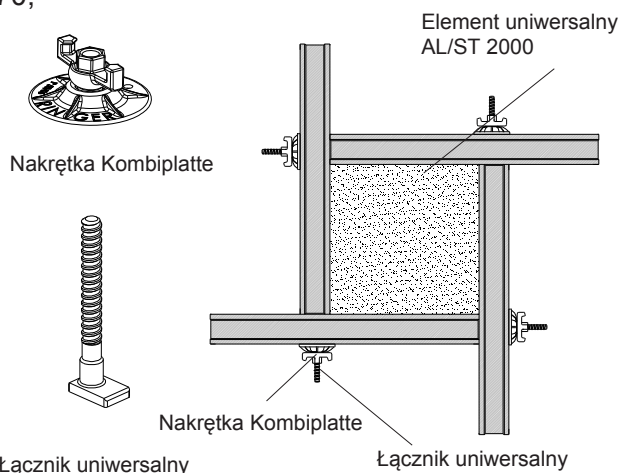

AN 01/16